




醫務保健除菌機

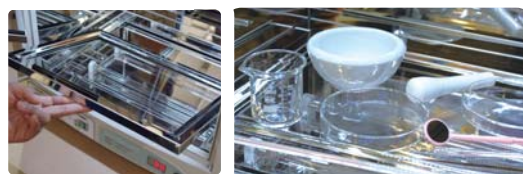

功能/規格

型號	HUV-H0142		
用途	藉由多組紫外線光源照射醫務器皿或物件表面以消滅細菌，阻斷菌孢散播感染民衆機會		
燈具數	3燈 (42W)		
尺寸	桌上型(可搬運)	W:47cm / H:59cm / D:36cm	
材質	門框/基座/手把	抗UV ABS聚合絕緣材質	
	U型箱體/門板	高張力鋼板0A色系粉體烤漆	
	間隔器/背板	不鏽鋼U型滑軌/背板，搭配高透光率石英光學防水活動除菌盤	
	內部反射及主體	超鏡面不鏽鋼反射主體	
	窺視窗	光學PC濾鏡(紫外線零透光)	
	數位顯示	倒數數位計秒視窗：高亮度發光二極體(LED)	
抑菌說明	除菌光源	紫外線光波段中最具殺菌效果之UV-C($\lambda=253.7$)	
	抑菌原理	利用UV-C光波直接摧毀微生物/病菌之DNA or RNA	
	抑菌能力	99.999%以上(30秒內)	
	驗證菌種	大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、等(附第三公正單位針對_消滅圖書等器物表面抑菌率報告)	
	除菌容量	無特別限制，保持各面向充分曝光除菌為原則靈活應用 (勿放入不耐UV-C短時間照射之其它物品)	
電器規格	額定電源	使用AC110V/60Hz，耗電 $\leq 1.2A$	
	照明元件	內建36顆開門自動照明用LED排燈	
	數位顯示	顯示板(視窗)為LED高對比半導體元件，W3.5cm/H1.8 cm	
	電源啓動	機身背面具總電源開關及保險絲座	
	智能設計	微電腦程式控制，主動增補待機後暖機啓動所需除菌秒數(UV-C劑量)，並即時顯示於數位顯示板	
	政策彈性	可依疫情緩急配合政策調整除菌基準秒數自20至95秒	
	多面除菌	配合多面向UV-C光源及專用間隔器(支架)使物件充分受光滅菌	
	燈具配置	16W+16W+10W	
功能介面	單鍵啓動	可依型號設定基準除菌時間30或40秒，採單一按鍵設計，啓動後依所見秒數開始倒數計秒	
	即時顯示	微電腦程式控制，除菌前顯示即將除菌秒數，除菌中顯示倒數剩餘秒數	
	照明輔助	開門擺置物件時，自動感應36顆LED燈充分照明	
	安全防呆	除菌中異常開啓機門，瞬間自動中斷紫外線光電源改切換為LED照明；若電流過載時自動全機斷電	
	保養簡易	不論清潔保養、更換燈管、查看除菌機使用次數、調整除菌基準秒數，皆不需使用工具	
	提示鳴響	可自行設定(或解除)除菌完成後，是否需自動發出提示聲響，讀者不需一直緊盯視窗	
	累積計數	自動累計及顯示除菌啓用次數	
安全保障	產品責任	商品已投保2000萬產品責任險，且依法於機身標示廠牌、型號、生產地、服務電話等資訊	
	保固服務	中華民國台灣製造，提供一年完全免費保固服務(含燈管等耗材)	



操作 1 2 3

