



圖書除菌機 (圖書+空間IAQ)




圖書
30秒
抑菌



空間
30分
抑菌

型號	HUV-C0145A (配合空氣品質管理法, 降低落菌數)	
用途	三燈直射圖書六面除菌; 也可啟動空間背景除菌模式, 經光觸媒滅菌通道消滅空氣中細菌	
燈具數	3燈 (42W)	
尺寸	桌上型(可搬運)	寬: 47cm 高: 59cm 深: 36cm
材質	ㄇ型箱體/門板	高張力鋼板OA色系粉體烤漆
	間隔器/背板	底網/U型間隔器/背板主體/燈罩護網皆為不鏽鋼
	光觸媒滅菌通道	鋁質蜂巢濾網, 表面二氧化鈦 (TiO ₂) 塗層
	內部反射及主體	超鏡面不鏽鋼反射主體
	窺視窗	光學PC濾鏡(紫外線零透光)
	數位顯示	倒數數位計秒視窗: 高亮度發光二極體(LED)
抑菌說明	除菌光源	紫外線光波段中最具殺菌效果之UV-C ($\lambda=253.7$)
	抑菌原理	圖書: 利用UV-C光波除菌; 空間: 以風扇主動導入室內空氣, 經由TiO ₂ 光觸媒蜂巢通道循環滅菌
	抑菌能力	圖書: 99.999%抑菌率(30秒內); 空間: 接近100%抑菌率(30分鐘內)於1.5立方米空間
	除菌容量	可同時處理六冊(A4或8開以內)書刊, 且每冊書刊之上下左右前後各面向都受到UV-C燈管直接照射
	檢驗報告	圖書除菌: SGS檢測書籍抑菌率報告, 菌種包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌...等
		空間除菌: 經國立台北科技大學室內環境品質研究中心, 提供環控艙內空氣循環除菌效果之相關數據
電器規格	額定電源	使用AC110V/60Hz 1.5A
	照明元件	內建開門自動照明用LED排燈
	數位顯示	顯示板(視窗)為LED高對比半導體元件, 寬3.5cm 高1.8cm
	電源啟動	機身背面具總電源開關及保險絲座; 另可由獨立按鈕啟動及設定背景空間除菌模式
	智能設計	微電腦程式控制, 主動增補暖機所需秒數; 可於背景空間除菌時, 一開門即切換回圖書除菌模式
	政策彈性	圖書: 可配合政策調整除菌基準秒數自20至90秒(預設值40秒); 空間: 可設定3 / 6 / 9 / 12小時結束
	導流風扇	橫流扇 DC12V 0.16A
	燈具配置	圖書: 16W+16W+10W; 空間: 16W
操作介面	單鍵啟動	單一按鍵即可啟動除菌
	即時顯示	微電腦程式控制, 除菌前顯示即將除菌秒數; 除菌中顯示倒數剩餘秒數; 除菌後發出鳴響提示音
	照明輔助	開門擺置物件時, 自動感應LED燈充分照明
	安全防呆	除菌中異常開啓機門, 瞬間自動中斷紫外線光電源改切換為LED照明
	保養簡易	清潔保養、更換燈管、查看除菌次數、調整除菌秒數, 皆不需使用任何五金工具
	空間除菌	人多時可由館員視需要啟動空間背景除菌模式, 利用閒餘(無人操作圖書除菌時)進行空氣除菌
	累積計數	自動累計圖書除菌啓用次數
安全保障	產品責任	商品已投保2000萬產品責任險, 且依法於機身標示廠牌、型號、生產地、服務電話等資訊
	保固服務	中華民國台灣製造, 提供一年完全免費保固服務(含燈管等耗材)

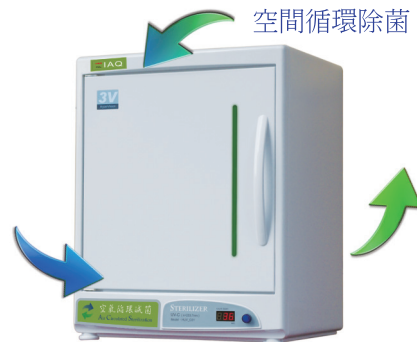

Air circulation sterilization

<http://www.hyper.com.tw>

 卓眾視聽媒體
淨化品保服務
www.hyper.com.tw

卓眾視聽科技股份有限公司
電話: 02-27120400 傳真: 02-27136671
地址: 105台北市健康路3巷4號1樓

