



圖書除菌機

(3燈+立體氣旋)




圖書除菌



光觸媒臭氧氣旋

型號	HUV-C0142+
用途	三燈直射圖書六面除菌：3D立體氣旋帶動淨化空氣及近端臭氧進入書口，輔助除菌
燈具數	3燈 (42W)
尺寸	桌上型(可搬運) 寬：47cm 高：59cm 深：36cm；重量：17KG(±1KG)
材質	門框基座/箱體 精緻模具一體成型ABS塑鋼材質；高張力鋼板OA色系粉體烤漆 間隔器/背板 底網/U型間隔器/背板主體/燈罩護網皆為#304不鏽鋼 光觸媒滅菌通道 鋁質蜂巢濾網，表面二氧化鈦(TiO₂)塗層 內部主體 超鏡面#304不鏽鋼主體 窺視窗 光學PC濾鏡(紫外線零透光) 數位顯示 倒數數位計秒視窗：高亮度發光二極體(LED)
抑菌說明	除菌光源 紫外線光波段中最具殺菌效果之UV-C($\lambda=253.7$) 抑菌原理 書封：UV-C光波直射書本消滅細菌病毒；內頁：利用對角風扇帶動近端臭氧進入書口縫隙輔助滅菌 抑菌能力 圖書：99.999%抑菌率(30秒內) 除菌容量 可同時處理六冊(A4或8開以內)書刊，且每冊書刊之上下左右前後各面向都受到UV-C燈管直接照射 檢驗報告 圖書除菌：SGS檢測書籍抑菌率報告，菌種包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌...等 光觸媒：經國立台北科技大學室內環境品質研究中心，提供環控艙內空氣循環除菌效果之驗證數據
電器規格	額定電源 使用AC110V/60Hz 2.5A 照明元件 內建開門自動照明用LED排燈；數位顯示板(視窗)為LED高對比半導體元件，寬3.5cm 高1.8cm 電源啓動 機身背面具總電源開關及保險絲座；導流風扇：可視環境需求彈性開關 智能設計 微電腦程式控制，主動增補暖機所需秒數 政策彈性 圖書：可配合政策調整除菌基準秒數自20至90秒(預設值40秒) 導流風扇 橫流扇 DC12V 0.16A × 1；軸流扇 DC12V 0.23A × 2 燈具配置 圖書：16W+16W+10W 共三組紫外線燈具 除菌強度 圖書：3.9W+3.9W+2.7W 除菌功率
操作介面	單鍵啓動 單一按鍵即可啓動除菌 即時顯示 微電腦程式控制，除菌前顯示即將除菌秒數；除菌中顯示倒數剩餘秒數；除菌後發出鳴響提示音 照明輔助 開門擺置物件時，自動感應LED燈充分照明 安全防呆 除菌中異常開啓機門，瞬間自動中斷紫外線光電源改切換為LED照明；若電流過載時自動全機斷電 保養簡易 清潔保養、更換燈管、查看除菌次數、調整除菌秒數，皆不需使用任何五金工具 累積計數 自動累計圖書除菌啓用次數
安全保障	產品責任 商品已投保2000萬產品責任險，且依法於機身標示廠牌、型號、生產地、服務電話等資訊 保固服務 中華民國台灣製造，提供三年完全免費保固服務(含燈管等耗材)

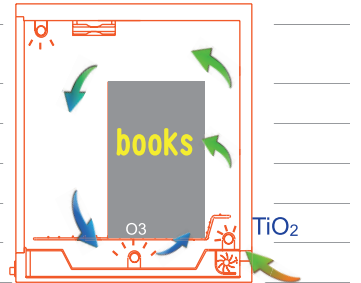

Air circulation

<http://www.hyper.com.tw>

